

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 4052ci


MULTIFONCTION COULEUR A3

LE MULTIFONCTION COULEUR AU SERVICE DES GROUPEES DE TRAVAIL.



Le TASKalfa 4052ci offre des résultats de couleurs vives de haute qualité et une grande flexibilité. Que ce soit l'impression, la copie, la numérisation ou le fax (en option), ce multifonction offre une gestion fiable des documents grâce à la technologie de pointe KYOCERA et une large gamme d'options de papier. De plus, vous pouvez facilement adapter le TASKalfa 4052ci pour répondre à vos besoins précis grâce à notre plate-forme de solution HyPAS ou au contrôleur d'impression Fiery.

- > **Flexibilité papier** : du format A6 au SRA3 et jusqu'à 7150 feuilles de capacité maximum
- > **Qualité d'impression** : résolution d'impression standard de 1200 dpi sans ralentissement
- > **Modularité** : différentes options de finition sont disponibles telles que la boîte aux lettres qui permet de dédier une sortie pour chaque utilisateur, finition interne compacte, agrafage et perforation
- > **Rapidité de numérisation** : le chargeur de documents recto verso 1 passage permet de s'adapter aux besoins et d'atteindre la vitesse de 180 ipm

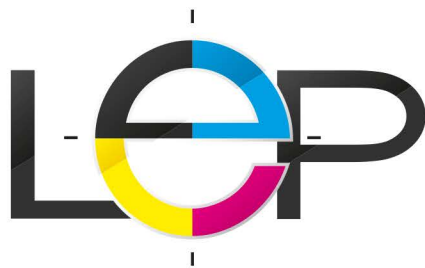

1^{er} site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

 COUVERTURE NATIONALE  RÉSERVÉ AUX PROS  SERVICE 100% GRATUIT  SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur
agréé dans votre département



RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS
Gratuit et sans engagement

GÉNÉRALITÉS

Technologie : laser couleur KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS

Panneau de commande : écran tactile capacitif et couleur de 22,8 cm (9 pouces) pivotant 15-90°

Vitesse : jusqu'à 40/20 ppm A4/A3 en couleur et en N/B
Résolution : 1200 x 1200 dpi, profondeur 2 bits pour une qualité d'impression équivalent de 4800 dpi x 1200 dpi

Temps de préchauffage à partir de la mise en marche : moins de 17 secondes

Première copie : 4,5 sec. ou moins en N/B ; 5,9 sec. ou moins en couleur

Processeur : Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz

Mémoire : 4 Go de RAM, 8 Go disque dur SSD, disque dur de 320 Go

Interfaces standard : 4 ports USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, emplacement pour serveur d'impression en option, emplacement pour carte SD en option, emplacement pour une optionnelle carte fax.

Dimensions (L x P x H) : unité principale, 602 x 665 x 790 mm

Poids : unité principale, environ 95 kg

Alimentation : AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation :

En impression : 730 W en couleur et N/B

En attente : 60 W

En mode veille : 1 W ou moins

Niveau sonore (ISO 7779 / ISO 9296) :

En impression : 51,7 dB(A) LpA (N/B) ; 51,8 dB(A) LpA (couleur)

En attente : 33 dB(A) LpA

Normes de sécurité : GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001. Compatibilité RoHS

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.

Capacité en entrée papier :

Bac polyvalent de 150 feuilles, 52 à 300 g/m² (bannière 135 - 165 g/m²), A6R-SRA3 (320 x 450 mm), intercalaires (136-256 g/m²), bannière max. 320 x 1220 mm

Magasin papier standard de 2 x 500 feuilles, 52 à 300 g/m²; 105 x 148 - 320 x 450 mm (magasin 1 : A4R maxi)

Capacité max. en entrée avec options : 7150 feuilles A4

Module recto verso de série :

A6R-SRA3 (320 x 450 mm), 64 à 256 g/m²

Capacité en sortie : 500 feuilles face dessous, maximum avec les options 4300 feuilles

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE

Émulations : PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), impression directe des PDF, impression directe des XPS et Open XPS

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.8 ou supérieure, UNIX, LINUX, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPDL3), 8 polices (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel plus 1 code à barres bidimensionnel (PDF-417)

Fonctionnalités d'impression : impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mails, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMPv3, copie rapide, multi-exemplaires avec

premier jeu d'essai, impression sécurisée, fonction de stockage et de gestion des tâches

Impression mobile : application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, Mopria, AirPrint, NFC, Wifi Direct, Google Cloud Print

FONCTIONS DE COPIE

Format max. des originaux : A3

Copie en continu : 1-999

Zoom : 25-400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 5 réd. / 5 agr.

Fonctions numériques : 1 scan copie multiple, tri électronique, fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, fond de page, fonction tampon et omission des pages blanches

Modes d'exposition : auto, manuel : 16 étapes

Réglages de l'image : texte + photo, texte, photo, carte

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Scan-to-boîte de documents, TWAIN réseau, numérisation WSD

Vitesse de numérisation :

A4, 300 dpi avec DP-7110 : 180 ipm en couleur et N/B

Résolution de numérisation : 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, (24 bits)

Format de numérisation max. :

A3, bannière jusqu'à 1900 mm avec un chargeur

Reconnaissance des originaux :

texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR

Types de fichiers :

PDF (haute compression, crypté, PDF/A), PDF interrogeable (en option), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

FONCTIONS FAX (EN OPTION)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : 33,6 kbps max.

Vitesse de transmission : 3 secondes (JBIG) max.

Résolution de fax :

Normal : 200 x 100 dpi

Fin : 200 x 200 dpi

Superfin : 200 x 400 dpi

Ultrafin : 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Format max. des originaux :

A3, bannière jusqu'à 1600 mm

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Fonctions : fax réseau, transmission en rotation, réception en rotation, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, double fax avec deuxième carte fax, en option fax Internet

CONSOMMABLES

Rendement moyen de toner continu, conformément à un taux de couverture de 5% en A4.

TK-8525K : toner noir pour 30 000 pages

TK-8525C, TK-8525M, TK-8525Y : toners cyan, magenta, jaune pour 20 000 pages

WT-8500 bac récupérateur de toner : 40 000 pages

(avec 5 % de couverture d'un ratio N&B/couleur de 7:3)

Cartouche d'agrafes :

SH-10 pour DF-7100, DF-7120, BF-730

SH-12 pour DF-7110

OPTIONS



Fax System 12

Internet Fax Kit (A)

Scan Extension Kit (A) :

Scan to PDF interrogeable (OCR embarqué)

Printing System 15 : contrôleur Fiery

Kit interface du système d'impression 15 :

carte d'interface pour Fiery

Gestion papier

DP-7100 chargeur de documents (à retournement) : 140 feuilles, 35 à 160 g/m² (recto), A6R – bannière jusqu'à 1900 mm

DP-7110 chargeur de documents (numérisation recto verso en un seul passage) :

270 feuilles, 35 à 220 g/m² (recto), 50 à 220 g/m² (recto verso); A6R – bannière jusqu'à 1900 mm

PF-7100 magasin papier : 2 x 500 feuilles, 52 à 300 g/m², A6R-SRA3 (320 x 450 mm), folio

PF-7110 magasin papier :

2 x 1500 feuilles, 52 à 300 g/m², A4, B5, letter

PF-7120 magasin papier latéral A4 :

3000 feuilles, 60-300 g/m², A4, B5

DT-730(B) : plateau de documents

DF-7100 unité de finition interne

500 feuilles, 52 à 300 g/m², A6R – SRA3 ; agrafage jusqu'à 50 feuilles 3 positions A4-A3

DF-7110* unité de finition + AK-7100

Bac principal : 4000 feuilles A4 (3000 feuilles avec BF-730), 52 à 300 g/m², A6R – SRA3

Bac inférieur : 200 feuilles A4, 52 à 300 g/m², A6R-SRA3

AK-7100 : 100 feuilles, 52 à 300 g/m², A6R-SRA3

Agrafage jusqu'à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3 à 3 positions, B5-SRA3

DF-7120* unité de finition + AK-7100

Bac principal : 1000 feuilles A4, 52 à 300 g/m², A6R-SRA3, agrafage 3 positions jusqu'à 50 feuilles A4 ou 30 f. SRA3

AK-7100 : 100 feuilles A4, 52 à 300 g/m², A6R-SRA3

MT-730(B) boîte aux lettres pour DF-7110

7 casiers de 100 f. A4, 50 f. A3/B4, 60 à 165 g/m²

BF-730, unité de finition livret et pli en 3 (pli en C) pour DF-7110

Pli en 2 : 52 à 256 g/m², A3, B4, A4R

Livret : max. 16 feuilles (64 pages, 60-90 g/m²)

Pli en 2 sans agrafage : max. 5 feuilles (60-90 g/m²)

Pli en 3 : 60-105 g/m², A4R

Pli en 3 multiples : 5 feuilles maxi (60-90 g/m²), 3 feuilles (91-105 g/m²)

* L'unité de liaison AK-7100 est nécessaire pour l'utilisation du DF-7110 et DF-7120

JS-7100 séparateur de travaux interne :

de 100 feuilles, 52 à 300 g/m², A5R-SRA3

PH-7120 : perforatrice 2 et 4 trous pour DF-7100

PH-7C : perforatrice 2 et 4 trous, 60 à 300 g/m², A5R-A3 pour DF-7110 et DF-7120

Keyboard holder 10 : support pour clavier

Sécurité

Data security kit (E) : en ligne avec ISO 15408 (critères communs) avec niveau de sécurité EAL3

NK-7100 : clavier numérique à fixer à l'écran

Lecteur de badges USB : Kit d'authentification

UG-33 : prise en charge de ThinPrint

UG-34 : émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Interfaces en option


IB-35 : wifi direct

IB-50 : carte Gigabit-Ethernet10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51 : carte wifi

Couvercle de copie (E)

CB-7100W : meuble sur roulettes



KYOCERA Document Solutions France
Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09 - www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium
Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium
Tél. : +32 (0)2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0)2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse
Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse
Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. * Les autonomies des cartouches sont données dans le cadre d'impression en continu. Celles-ci peuvent varier selon les différentes façons dont les documents sont imprimés (page par page ou impression en continu)